

SOMMARIO



Sicurezza Italia Srl
Via Marmolada, 12/F
20037 Paderno Dugnano (MI)

Telefono/Fax 029104987
P.IVA e C.F. 03026840128

info@sicurezza-italia.it
sicurezza-italia.it

CHI SIAMO	5
<hr/>	
INFERRIATE STRONG	6
INFERRIATE STRONG PLUS	10
INFERRIATE STRONG CLASSIC	14
<hr/>	
DECORI E COLORI INFERRIATE	18
<hr/>	
ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA	19
<hr/>	
PERSIANE BLINDATE	20
ZANZARIERE	21

CHI SIAMO

Sicurezza Italia Srl opera nel settore della sicurezza passiva e attiva dal 1976 proponendo una vasta gamma di prodotti sicuri quali inferriate di sicurezza, persiane blindate, zanzariere, porte blindate e sistemi di allarme, per rispondere alle diverse esigenze dell'abitare contemporaneo.

La divisione interna centro inferriate produce inferriate di sicurezza con la massima professionalità. Esperienza, cura dei dettagli e alta qualità dei materiali rendono Sicurezza


Italia un'azienda leader nel settore. Tutte le realizzazioni sono progettate, studiate e realizzate su misura per l'ambiente a cui sono destinate. Il cliente è accompagnato passo per passo durante tutte le fasi: dalla progettazione all'installazione finale.

Lo showroom aziendale consente di toccare con mano la qualità dei materiali e delle finiture. Il personale tecnico saprà guidare il cliente nel percorso di scelta, consigliando il prodotto più giusto per le sue esigenze.



La sicurezza domestica è un impegno e una promessa che manteniamo da 40 anni.

INFERRIATE STRONG

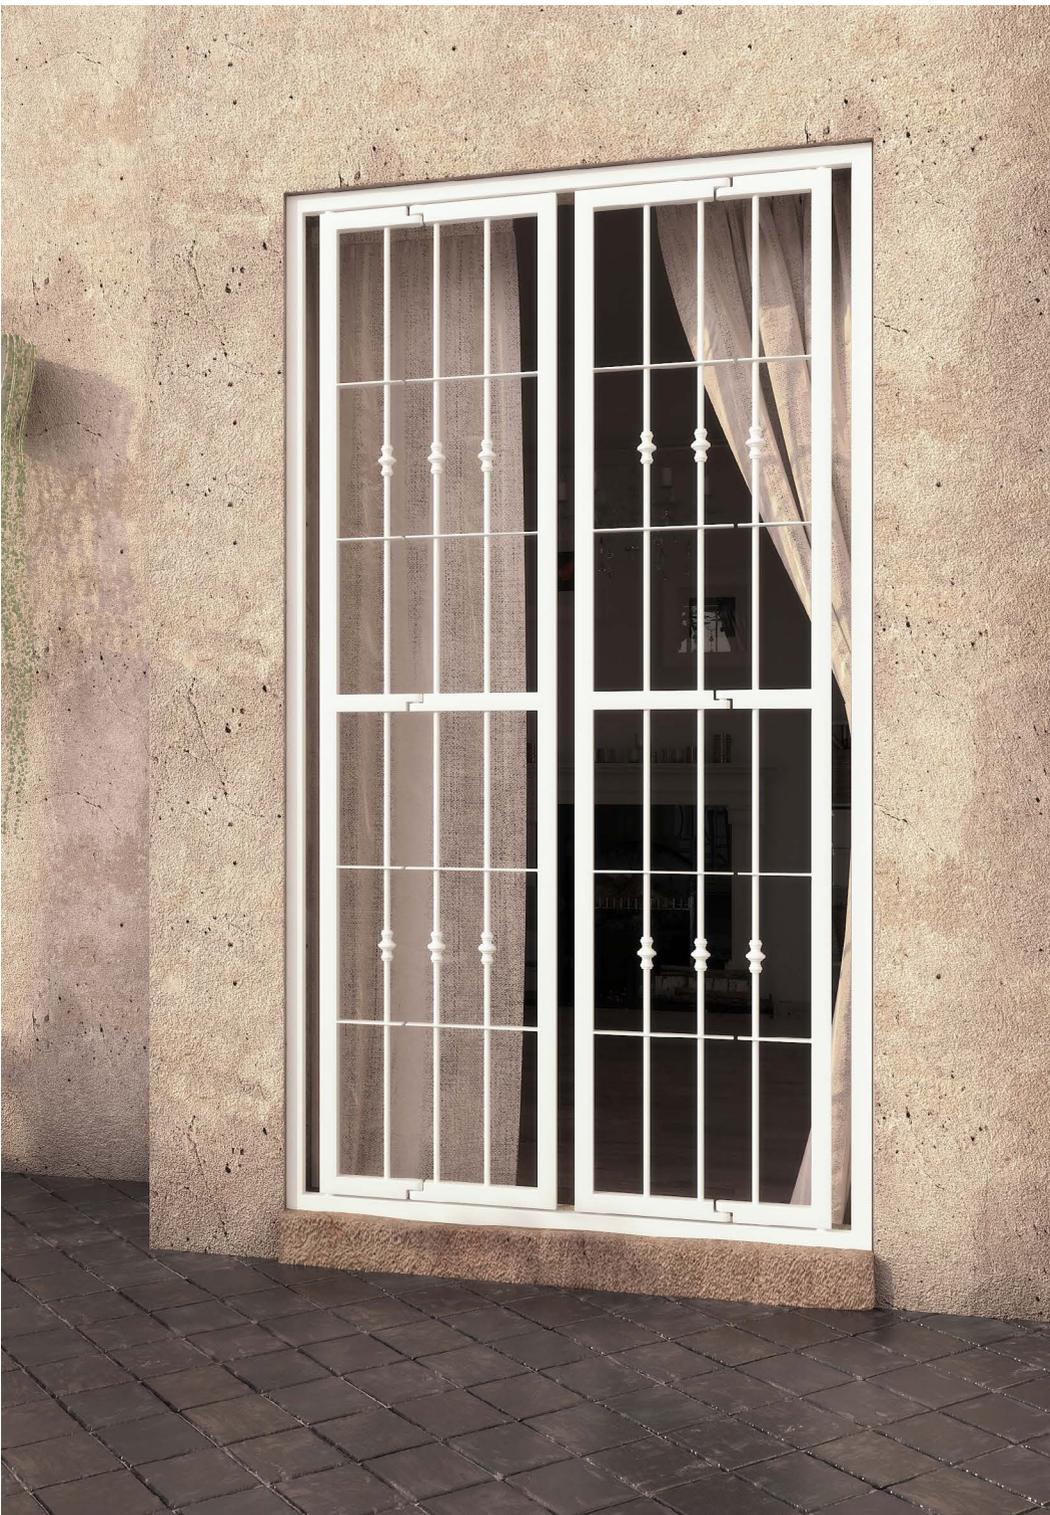

Le inferriate Strong rappresentano la soluzione domestica perfetta per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo. Cuore pulsante della nostra offerta, le inferriate Strong coniugano versatilità, eleganza e sicurezza. Con una certificazione classe 3 antieffrazione secondo le normative vigenti*, l'inferriata Strong

è l'ideale per persiane e tapparelle. Hanno un ingombro massimo di 40 mm grazie alle cerniere a scomparsa e l'installazione non prevede nessun tipo di opera muraria dal momento che ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U adatti a correggere eventuali fuori squadra nei muri verticali.



Per maggiori informazioni visita:

www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriate-di-sicurezza-milano-strong-classe-3

*UNI ENV 1627:2011, UNI ENV 1628:2011, UNI ENV 1629:2011, UNI ENV 1630:2011.



STRONG - SCHEDA TECNICA

SNODI ANTISTRAPPO



Gli snodi antistrappo superiori e inferiori permettono un'apertura totale esterna e interna della grata, facilitando notevolmente la chiusura delle persiane.

ANTE



Le ante delle inferriate di sicurezza Strong sono realizzate con:

- profili di acciaio zincato 40x30x2 mm
- battute centrali con tubolari 50x30x2 mm
- moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato con diametro di 14 mm oppure, in alternativa, di 16 mm
- piatta orizzontale di acciaio zincato di dimensioni 30x5 mm oppure, in alternativa, 30x8 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES



Per una maggiore sicurezza vengono installate serrature ad ingranaggi a duplice espansione, con 25 mm di escursione dei puntali inferiori e superiori.

Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo europeo rivolto all'interno del locale con chiave cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in busta sigillata.

DEFENDER



Sulle inferriate per porte di ingresso viene montato un defender esterno antitrapano a protezione del cilindro passante.

PUNTALI DI CHIUSURA



Le inferriate Strong sono dotate di puntali di chiusura superiori ed inferiori in acciaio anti-taglio aventi un diametro di 14 mm.

CERNIERE A SCOMPARSA



Le cerniere a scomparsa oltre a consentire una notevole riduzione degli ingombri, eliminano il punto tradizionalmente più attaccabile di porte e cancelli.

TELAIO PERIMETRALE



- montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
- cappelli orizzontali di sezione 40x30x3 mm
- profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA



Tutti i materiali dell'inferriata sono zincati.

VERNICIATURA



Le nostre grate di sicurezza sono verniciate a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a 200°C.

CERTIFICAZIONI



Le inferriate di sicurezza Strong, superando i test antieffrazione, sono certificate in classe 3 dall'Istituto Giordano, ente tecnico notificato CE che opera nel campo della certificazione di prodotti.

INFERRIATE STRONG PLUS



Le inferriate Strong Plus rappresentano l'unione perfetta tra sicurezza e stile. Punta di diamante del nostro catalogo, le inferriate Strong Plus devono la loro affidabilità a due fattori chiave: sono interamente saldate e sono dotate di un perno di chiusura anti-strappo brevettato da Sicurezza Italia che le rende inattaccabili. Sono l'ideale per persiane

e tapparelle, hanno un ingombro massimo di 40 mm e sono dotate di cerniere a scomparsa. L'installazione non prevede nessun tipo di opera muraria poiché ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U adatti a correggere eventuali fuori squadra nei muri verticali.




Per maggiori informazioni visita:

www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriate-antintrusione-strong-plus



➤ Dettaglio del perno di chiusura antistrappo brevettato da Sicurezza Italia Srl

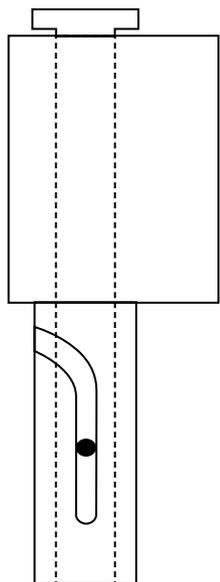

➤ Struttura del perno di chiusura antistrappo brevettato da Sicurezza Italia Srl

STRONG PLUS - SCHEDA TECNICA

SNODI ANTISTRAPPO



Gli snodi antistrappo superiori e inferiori permettono un'apertura totale esterna e interna della grata, facilitando notevolmente la chiusura delle persiane.

ANTE



Le ante delle inferriate di sicurezza Strong Plus sono realizzate con:

- profili di acciaio zincato 40x30x2 mm
- battute centrali con tubolari 50x30x3 mm
- moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato con diametro di 16 mm
- piastra orizzontale di acciaio zincato di dimensioni 30x8 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES



Per una maggiore sicurezza vengono installate serrature ad ingranaggi a duplice espansione, con 25 mm di escursione dei puntali inferiori e superiori.

Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo europeo rivolto all'interno del locale con chiave cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in busta sigillata.

DEFENDER



Sulle inferriate per porte di ingresso viene montato un defender esterno antitrapano a protezione del cilindro passante.

PERNO ANTISTRAPPO BREVETTATO



I puntali di chiusura superiori ed inferiori delle inferriate di sicurezza Strong Plus sono in acciaio inox temprato e hanno un diametro di 14 mm. Inoltre presentano all'estremità una testa a martello con funzionamento saliscendi più rotazione. Grazie a questo particolare meccanismo brevettato da Sicurezza Italia Srl, l'inferriata diventa inattaccabile.

CERNIERE A SCOMPARSA



Le cerniere a scomparsa oltre a consentire una notevole riduzione degli ingombri, eliminano il punto tradizionalmente più attaccabile di porte e cancelli.

TELAIO PERIMETRALE



- montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
- cappelli orizzontali di sezione 40x30x4 mm
- profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA



Tutti i materiali dell'inferriata sono zincati.

VERNICIATURA



Le nostre grate di sicurezza sono verniciate a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a 200°C.

INFERRIATE STRONG CLASSIC




Le inferriate Strong Classic riprendono lo stile classico delle inferriate con cardini a vista senza rinunciare alla sicurezza. Ideali per tapparelle, le Strong Classic possiedono cerniere a vista che permettono un'apertura a 180° e

un ingombro massimo di 60 mm. L'installazione non prevede nessun tipo di opera muraria poiché ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U adatti a correggere eventuali fuori squadra nei muri verticali.



Per maggiori informazioni visita:

www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriata-di-sicurezza-strong-classic

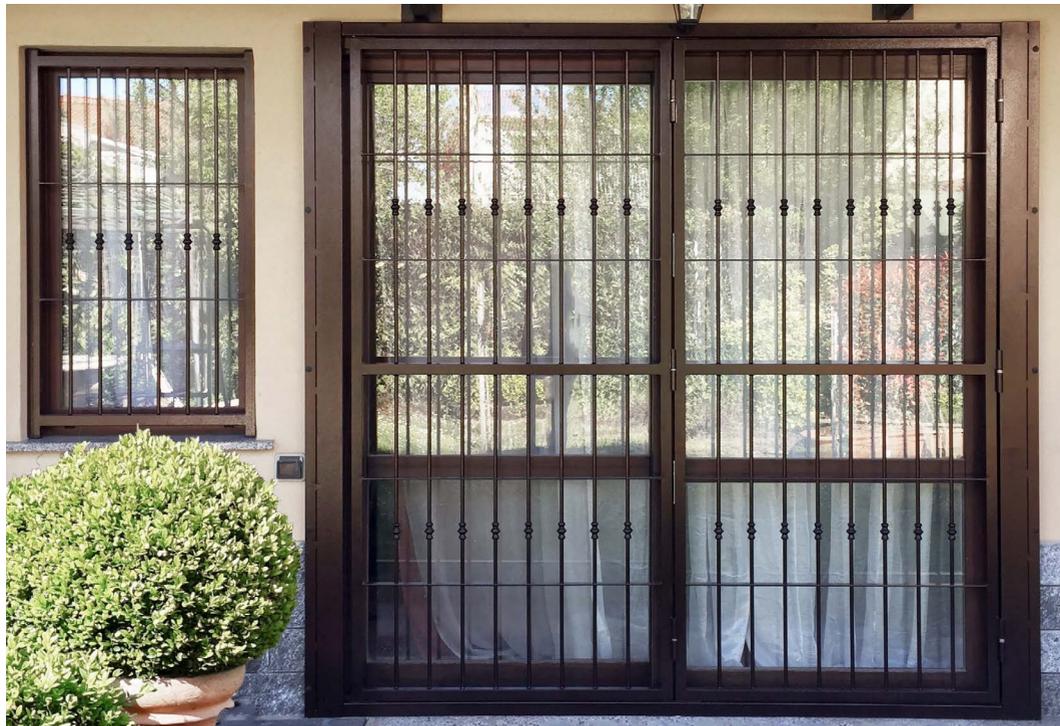

STRONG CLASSIC - SCHEDA TECNICA

ANTE



Le ante delle inferriate di sicurezza Strong sono realizzate con:

- profili di acciaio zincato 40x30x2 mm
- battute centrali con tubolari 50x30x2 mm
- moduli ornamentali costituiti da barre piene di acciaio zincato con diametro di 14 mm
- piastra orizzontale di acciaio zincato di dimensioni 30x5 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES



Per una maggiore sicurezza vengono installate serrature ad ingranaggi a duplice espansione, con 25 mm di escursione dei puntali inferiori e superiori.

Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo europeo rivolto all'interno del locale con chiave cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in busta sigillata.

DEFENDER



Sulle inferriate per porte di ingresso viene montato un defender esterno antitrapano a protezione del cilindro passante.

PUNTALI DI CHIUSURA



Le inferriate Strong sono dotate di puntali di chiusura superiori ed inferiori in acciaio anti-taglio aventi un diametro di 14 mm.

CERNIERE A VISTA



Le cerniere a vista permettono un'apertura completa a 180°.

TELAIO PERIMETRALE



- montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
- cappelli orizzontali di sezione 40x30x4 mm
- profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA



Tutti i materiali dell'inferriata sono zincati.


VERNICIATURA




Le nostre grate di sicurezza sono verniciate a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a 200°C.

DECORI E COLORAZIONI INFERRIATE


Sicurezza Italia offre un'ampia scelta di decori per adattare al meglio le inferriate all'ambiente al quale sono destinate. I paletti utilizzati sono in ferro pieno tondo o quadro con spessore 14/16 mm. Su richiesta si realizzano decori a disegno.




BASE TONDO




BASE QUADRO




BORCHIA TONDA




MEZZA BORCHIA




BORCHIA QUADRA




TORCIGLIONE




GOCCIA



ROMBO



RING




VINTAGE

Tutte le nostre inferriate di sicurezza sono verniciate a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a 180/200°. Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL nelle finiture opaco, lucido, bucciato, raggrinzito.



BIANCO RAL 9010



AVORIO RAL 1013



VERDE RAL 6005



VERDE GLITTER



RAME MARTELLATO



MARRONE RAL 8017



MARRONE RINASCIMENTO




RUGGINE



GRIGIO RAL 9006



GRIGIO MICACEO



NERO MARTELLATO



NERO MICACEO

Assicurati il massimo della protezione e della sicurezza con la tecnologia più avanzata.



ALLARMI AJAX

Sicurezza Italia è un installatore certificato di sistemi d'allarme Ajax. Senza fili, facilmente installabile e dotato di sistemi che impediscono interferenze e manomissioni, Ajax analizza le minacce, filtra i falsi allarmi e, in caso di intrusioni, invia un avviso direttamente sul tuo smartphone!



Per maggiori informazioni visita: www.sicurezza-italia.it/allarme-wireless




VIDEOSORVEGLIANZA UNV

Con Sicurezza Italia è possibile espandere il sistema di allarme con Telecamere IP e NVR, creando un sistema di videosorveglianza gestibile da remoto e installabile ovunque.

Un'eccellente qualità unita alla convenienza del prezzo rendono questo sistema di videosorveglianza particolarmente indicato per impianti residenziali.

I NOSTRI MODELLI

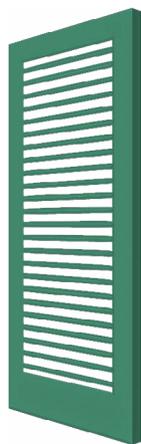

STECCHA FISSA
APERTA



STECCHA FISSA
CIECA



DOGATO
VERTICALE



DOGATO
ORIZZONTALE

SCHEDA TECNICA

ANTE - Da 1 a 4; costituite da tubolari in acciaio zincato 45x50 mm con aletta, spessore 20/10.

TELAIO PERIMETRALE - A 4 lati con traverso inferiore da 20 mm realizzato in lamiera di acciaio 20/10 ricavata mediante piegatura. Compensatori laterali ad "L" in acciaio zincato e verniciato in tinta con il prodotto; eliminano eventuali fuori squadra.

GUARNIZIONE - A palloncino antirumore posta tra anta e telaio.

ROSTRI ANTISTRAPPO

CERNIERE - Realizzate in acciaio zincato e regolabili in altezza.

SERRATURA - In acciaio; ad infilare; a tre punti di chiusura; maniglia interna di comando ribassata realizzata in acciaio satinato; cilindro di sicurezza antistrappo.


CERTIFICAZIONI - Prodotto a marcatura CE certificato antieffrazione in classe 3 e 4.

VERNICIATURA - A forno 200 °C con polveri per esterni in 18 colori di serie ottenuti per sublimazione al forno; su richiesta si realizzano tutti le colorazioni RAL. Realizzabili inoltre in 14 colorazioni sublimazione effetto legno.

TIPI DI APERTURA - battente, sormonto, libro, scorrevole. A richiesta anche con forme trapezoidali o centinate.

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/persiane-blindate-milano

I NOSTRI MODELLI

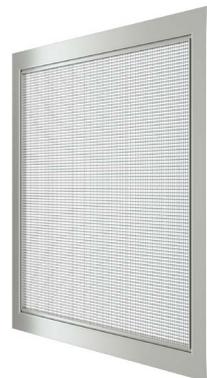

MAGNETICA
SU MISURA



A RULLO
(VERTICALE O ORIZZONTALE)



ROLL OUT
(VERTICALE O ORIZZONTALE)



PLISSETTATA

SCHEDA TECNICA

MAGNETICA SU MISURA

- diverse forme disponibili;
- diverse tipologie di apertura: saliscendi, a battente, scorrevole;
- rete in fibra di vetro, acciaio inox o antibatterica certificata su richiesta;

A RULLO

- a scorrimento verticale o orizzontale;
- guida a terra asportabile;
- rete ad alta trasparenza in polipropilene o rete antibatterica certificata su richiesta;
- sistema di rallentatore;

ROLL OUT

- a scorrimento verticale o orizzontale;
- guida a terra alta solamente 5 mm;
- facile fissaggio;
- velocità regolabile, molla di richiamo regolabile esternamente;
- rete ad alta trasparenza in polipropilene o rete antibatterica certificata su richiesta;
- fermabile a qualsiasi punto della corsa;

PLISSETTATA

- laterale, verticale, bi-laterale centrale e a moduli (per grandi spazi fino a 8 metri);
- ingombro di soli 22 mm;
- guida a terra alta solamente 5 mm;
- rete plissettata in polipropilene;
- fermabile a qualsiasi punto della corsa;

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/zanzariere-su-misura-milano

